


Multipergola® Slim

Telo Fisso

PAGINE CORRELATE

- Piantoni extra a pag. 344
- Chiusure perimetrali a pag. 192
- Impianti LED a pag. 170
- Tipologie e colori tessuti a pag. 356
- Tipologie e colori verniciature a pag. 354
- Pedane e Scossaline a pag. 348-439
- Parapetti e Fioriere a pag. 348-439
- Spostamento piantoni a pag. 348



CARATTERISTICHE

- **Altezza sotto trave standard (lato basso): 230 cm.**
- Struttura autoportante progettata per coprire spazi ridotti.
- Possibilità di attacco a parete o a soffitto.
- Gronda integrata con scarico acqua nei piantoni.
- Struttura in acciaio zincato.
- Le verniciature sono alle polveri epossidiche (tabella colori pag. 354).
- Telo in pvc ignifugo cl.2 (tabella colori pag. 356).

PENDENZA TETTO		
SP	P	N° ROMPIRATTA
CM. 300	CM. 50	4
CM. 400	CM. 65	5
CM. 500	CM. 80	6


TABELLA PESI	
MISURE (CM)	PESO (KG)
300 x SP 300	230
300 x SP 400	260
400 x SP 300	255
400 x SP 400	290
500 x SP 300	310
500 x SP 400	360
500 x SP 500	405

Da lato cm 450, traversa di controvento verticale su tutti i lati


Configurazioni

N.b. La trave orizzontale è un optional


AUTOPORTANTE

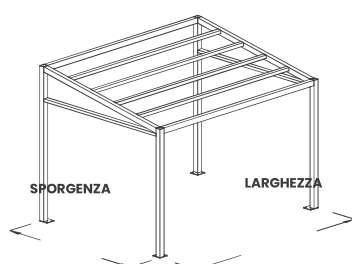


ATTACCO A PARETE

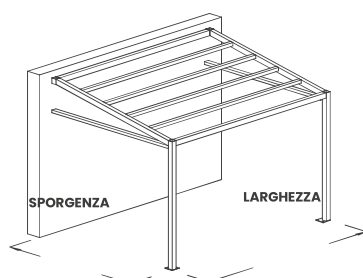


ATTACCO A SOFFITTO

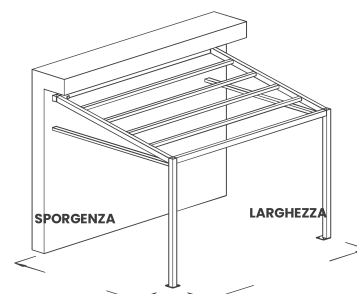

Dettagli Tecnici

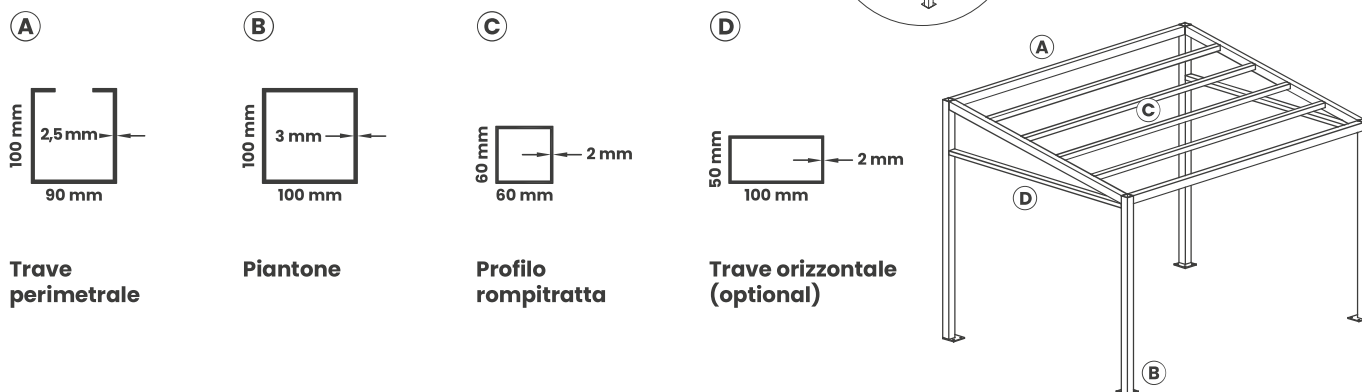

SPECIFICHE STAFFE A PARETE E SOFFITTO

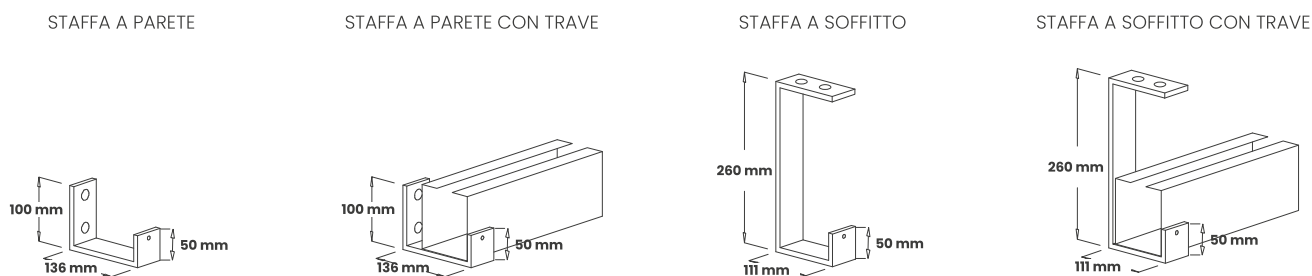

Per strutture con attacco a parete o a soffitto, scorporare -110,00 € per ogni piantone mancante. Su richiesta, è possibile predisporre la trave per fissaggio diretto a parete evitando le staffe di supporto.

Attacco a soffitto: le staffe prevedono 15 cm di vuoto tra la trave e il soffitto, pertanto l'ingombro totale dal soffitto è di 26 cm.

SOLUZIONI PER POSIZIONE PIASTRA PIANTONE

(da specificare in fase d'ordine, in caso di omissione la struttura sarà fornita con soluzione TIPO A)

